


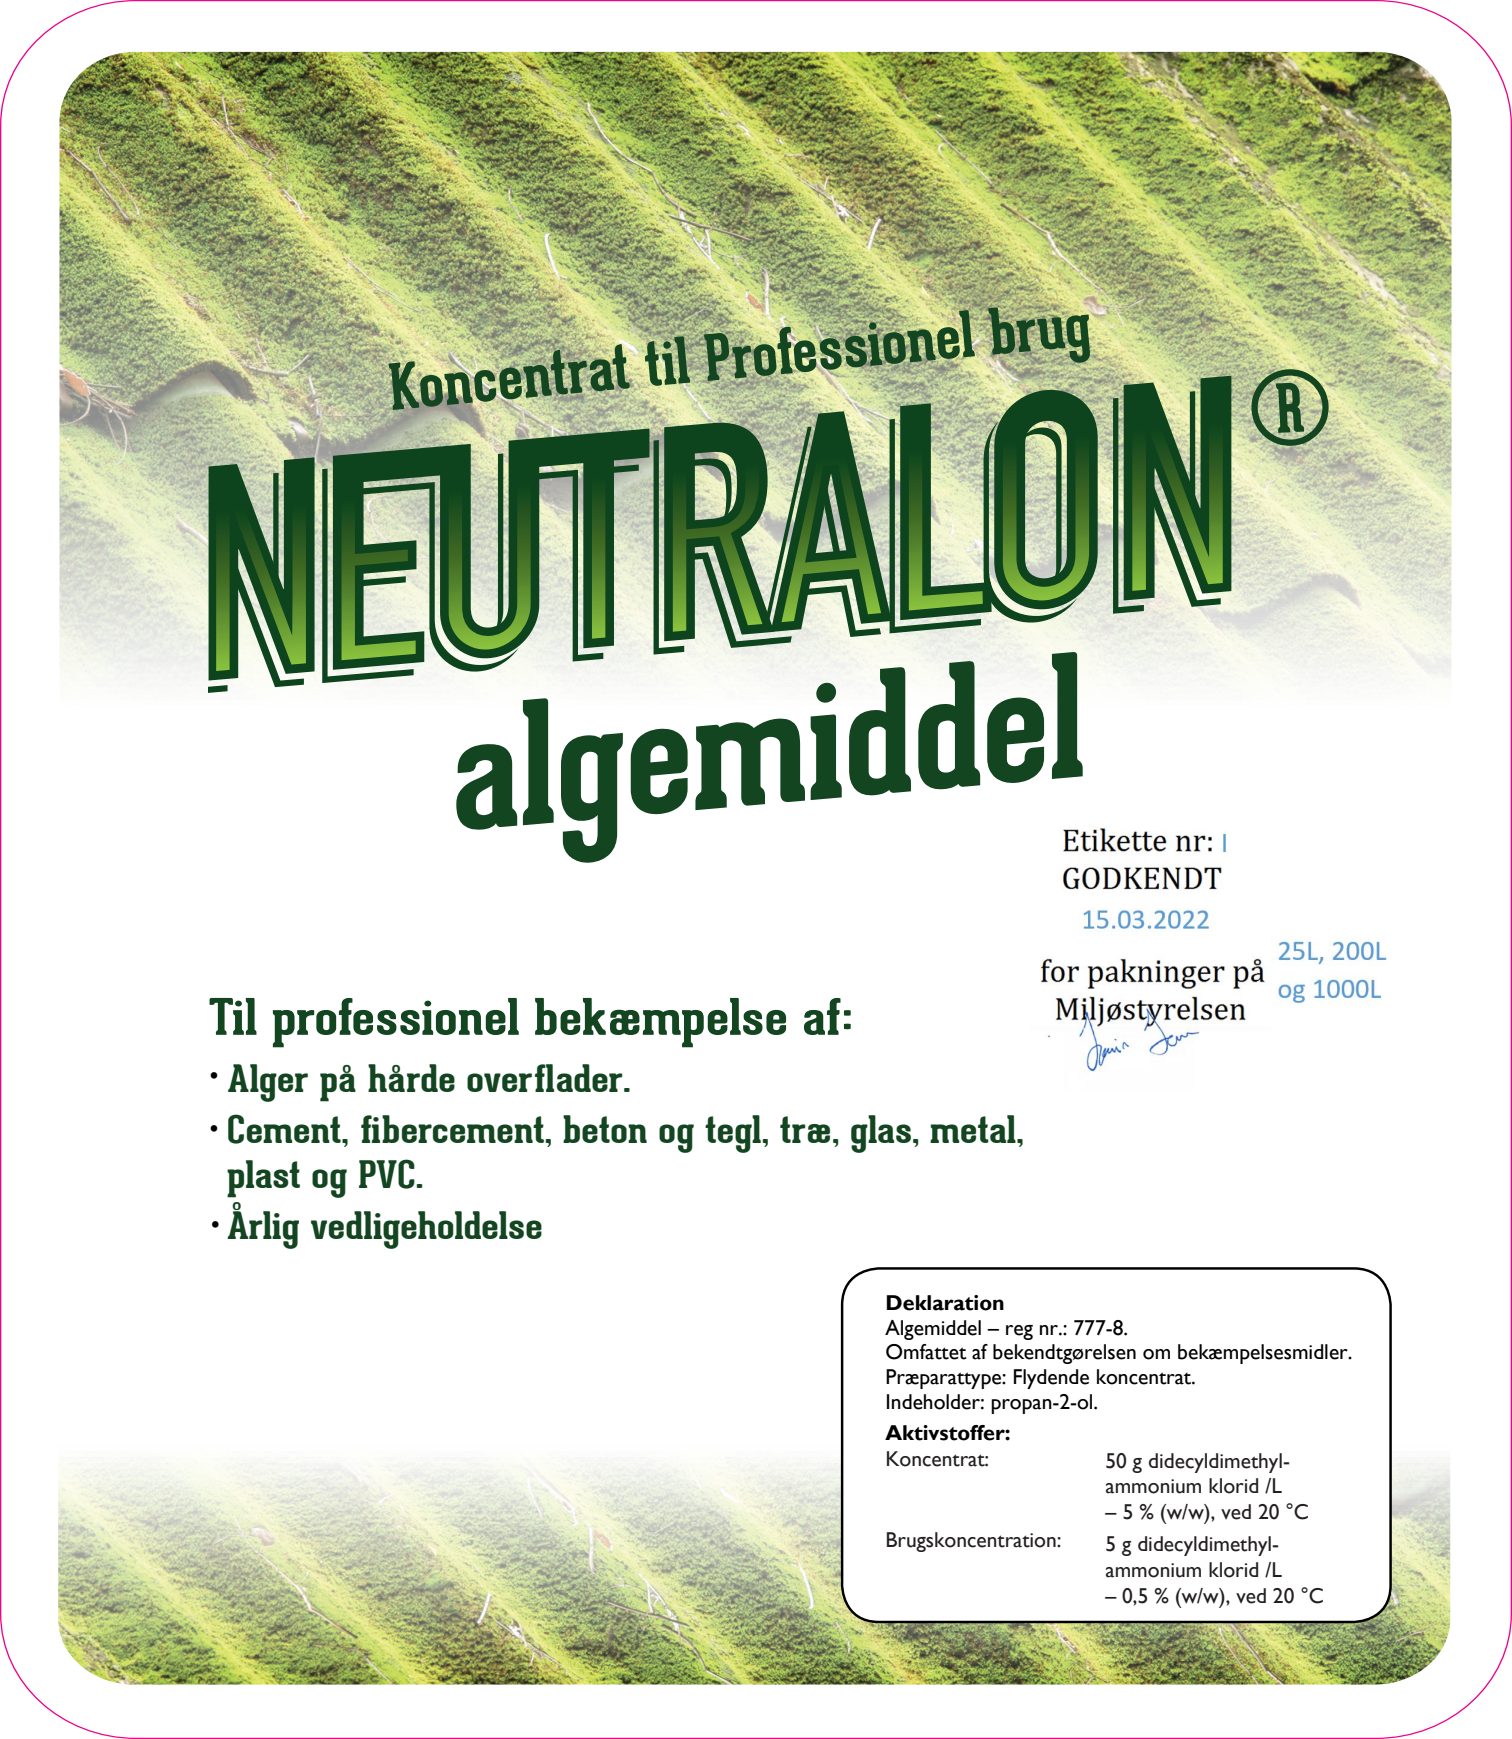

Koncentrat til Professionel brug

NEUTRALON®

algemiddel

Etikette nr: I
GODKENDT

15.03.2022

for pakninger på 25L, 200L
og 1000L
Miljøstyrelsen

Til professionel bekæmpelse af:

- Alger på hårde overflader.
- Cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast og PVC.
- Årlig vedligeholdelse

Deklaration

Algemiddel – reg nr.: 777-8.

Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparattype: Flydende koncentrat.

Indeholder: propan-2-ol.

Aktivstoffer:

Koncentrat:	50 g didecyldimethyl- ammonium klorid /L – 5 % (w/w), ved 20 °C
Brugskoncentration:	5 g didecyldimethyl- ammonium klorid /L – 0,5 % (w/w), ved 20 °C

NEUTRALON® ALGEMIDDEL

Algemiddel

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde overflader.

FARE

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader (H314).

Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411).

Private og børn bør ikke være tilstede under behandling.

Undgå kontakt med huden samt øjnene. Indånd ikke spray. Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/Ansigtsskyttelse ved brug af produktet. Undgå direkte udledning til miljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejde. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde overflader.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.


Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak.

Produktet må kun anvendes, hvis vejruddisigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Brugsvæsken skal forberedes på en fast, uigennemtrængelig overflade. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Emballagen må ikke genanvendes."

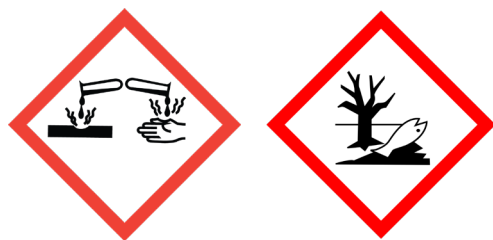

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE

AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en

GIFTINFORMATION/Læge. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):

Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse.

Telefonnummer til GIFTLINJEN: +45 82 12 12 12

Brugsanvisning:

Neutralon er et algemiddel baseret på nedbrydelige kationiske tensider. Produktet virker kemisk og er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader. Neutralon skal fortyndes inden brug. Neutralon anvendes i forholdet 1 del Neutralon til 9 dele vand (Af 1 L Neutralon fås 10 L opblandet klar til brug væske). Neutralon anvendes til bekæmpelse af alle typer alger på alle typer af hårde overflader såsom cement, fibercement, beton, tegl, træ, glas, metal, plast og pvc. Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet. Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn overflade uden alger. Produktet anvendes ved minimum + 5 °C – og overfladen skal være fri af is/- og sne rester.

P501: "Rester og emballage bortskaffes som farligt affald."

"Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affaldshåndtering af dette produkt.

Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl."

Behandling af tage:

Overfladen skal være tør inden påføring.

Inden påføring afdækkes buske og træer med plast eller presenning for at opsamle evt. eventuel afdrift/afløb. Alt overskud af Neutralon skal opsamles og bortskaffes som kemisk affald.

Der skal benyttes handsker under påføringen. Neutralon påføres med sprøjte. Rækkeevne opblandet (10 L): 50-60 m² overflade.

Behandling af andre hårde overflader:

Overfladen skal være tør inden påføring. Neutralon påføres med børste, vandkande med spredeborn eller havesprøjte. Der skal benyttes handsker under påføringen. Rækkeevne opblandet (10 L): 50-60 m² overflade.

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i overens-stemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken.

Deklaration

Algemiddel – reg. nr.: 777-8. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparattype: Flydende koncentrat.

Indeholder: Propan-2-ol.

Holdbarhed: 3 år (se prod. dato)

Emballagestørrelse: 25 liter

Batch nr.: xxxx.xxxx

Produktionsdato: xx.xx.xxx

Aktivstoffer:

Koncentrat: 50 g didecyldimethylammonium klorid / L – 5 % (w/w), ved 20 °C

Brugskoncentration: 5 g didecyldimethylammonium klorid / L – 0,5 % (w/w), ved 20 °C

Godkendelsesindehaver:

Nowocoat Industrial A/S

CVR-nr: 25 06 72 82

Staalvej 3

6000 Kolding

Tlf. 75 50 11 11

mail@nowocoat.dk